

PIA 3060 BJI AFR ALCÔVE

Baignoire 60 3/8" x 29 7/8" x 19 3/4"



OPTIONS

COULEUR(S)	CONFIGURATION(S)	DIMENSIONS(S)	SYSTÈME(S)
Blanc	Drain à droite	60 x 30	Activ-Air
	Drain à gauche	60 x 32	Sans système
		60 x 36	Tourbillon
		72 x 32	Tourbillon & Activ-Air
		72 x 36	

APERÇU


- Installation en alcôve
- Pattes de nivellement pour une installation facile
- Fond surélevé (AFR) permettant aux tuyaux d'être acheminés sans percer le sol ni déplacer le drain
- Bride de carrelage et jupe de 19,5 po intégrée à la baignoire
- Bride de carrelage intégrée pour une meilleure protection contre les fuites

PARTICULARITÉS

- Type d'installation : Alcôve
- Fond surélevé : Oui
- Matériel : Acrylique
- Garantie résidentielle : 25
- Garantie commerciale : 1 an



Baignoire 60 3/8" x 29 7/8" x 19 3/4"

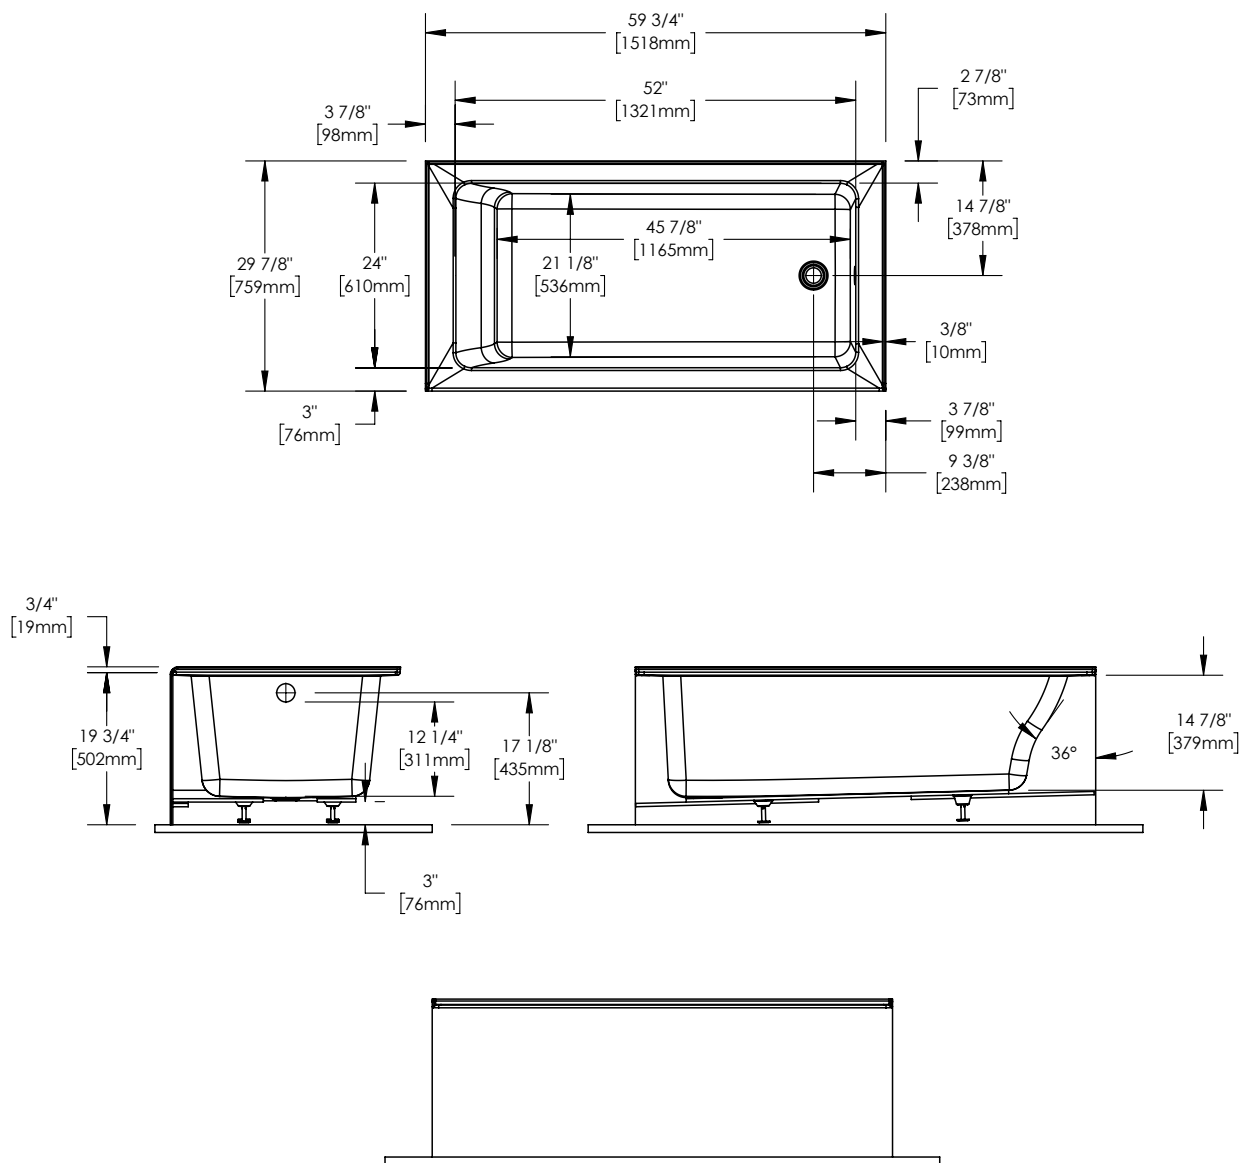

Le modèle du support de bois peut.
toutes ces dimensions sont approximatives.
Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions
de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

DIMENSIONS

LONGUEUR	LONGUEUR INT. CUVE	LARGEUR	LARGEUR INT. CUVE	HAUTEUR
60 3/8"	45 1/4"	29 7/8"	21"	19 3/4"
HAUTEUR INT. CUVE	LARGEUR DU REBORD	HAUTEUR DE LA JUPE	POIDS	DIMENSION DU DRAIN
12 1/4"	3"	19 3/4"	57 Lbs	2"
DÉGAGEMENT DU DRAIN	LONGUEUR EMBALLÉ	LARGEUR EMBALLÉ	HAUTEUR EMBALLÉ	
3"	61"	33 1/2"	22 1/2"	

Projet: _____

Contracteur: _____

Représentant: _____

Date: _____

Tel: _____

Notes: _____

PIA 3260 BJI ALCÔVE

Baignoire 59 3/4" x 31 7/8" x 17 7/8"



OPTIONS

COULEUR(S)	CONFIGURATION(S)	DIMENSIONS(S)	SYSTÈME(S)
Blanc	Drain à droite	60 x 30	Activ-Air
	Drain à gauche	60 x 32	Sans système
		60 x 36	Tourbillon
		72 x 32	Tourbillon & Activ-Air
		72 x 36	


APERÇU

- Surface acrylique résistante aux taches
- Installation en alcôve
- Pattes de nivellement pour une installation facile
- Hauteur de la jupe: 17,875 po
- Bride de carrelage intégrée pour une meilleure protection contre les fuites
- Disponible en configuration de drain à gauche ou à droite
- Acrylique thermoformé renforcé de fibre de verre pour une baignoire durable
- Systèmes disponibles: Bain tourbillon, Bain Activ-Air et Combo tourbillon et Activ-Air
- Drain rond standard

PARTICULARITÉS

- Type d'installation : Alcôve
- Fond surélevé : Non
- Matériel : Acrylique
- Garantie résidentielle : 25
- Garantie commerciale : 1 an

Baignoire 59 3/4" x 31 7/8" x 17 7/8"

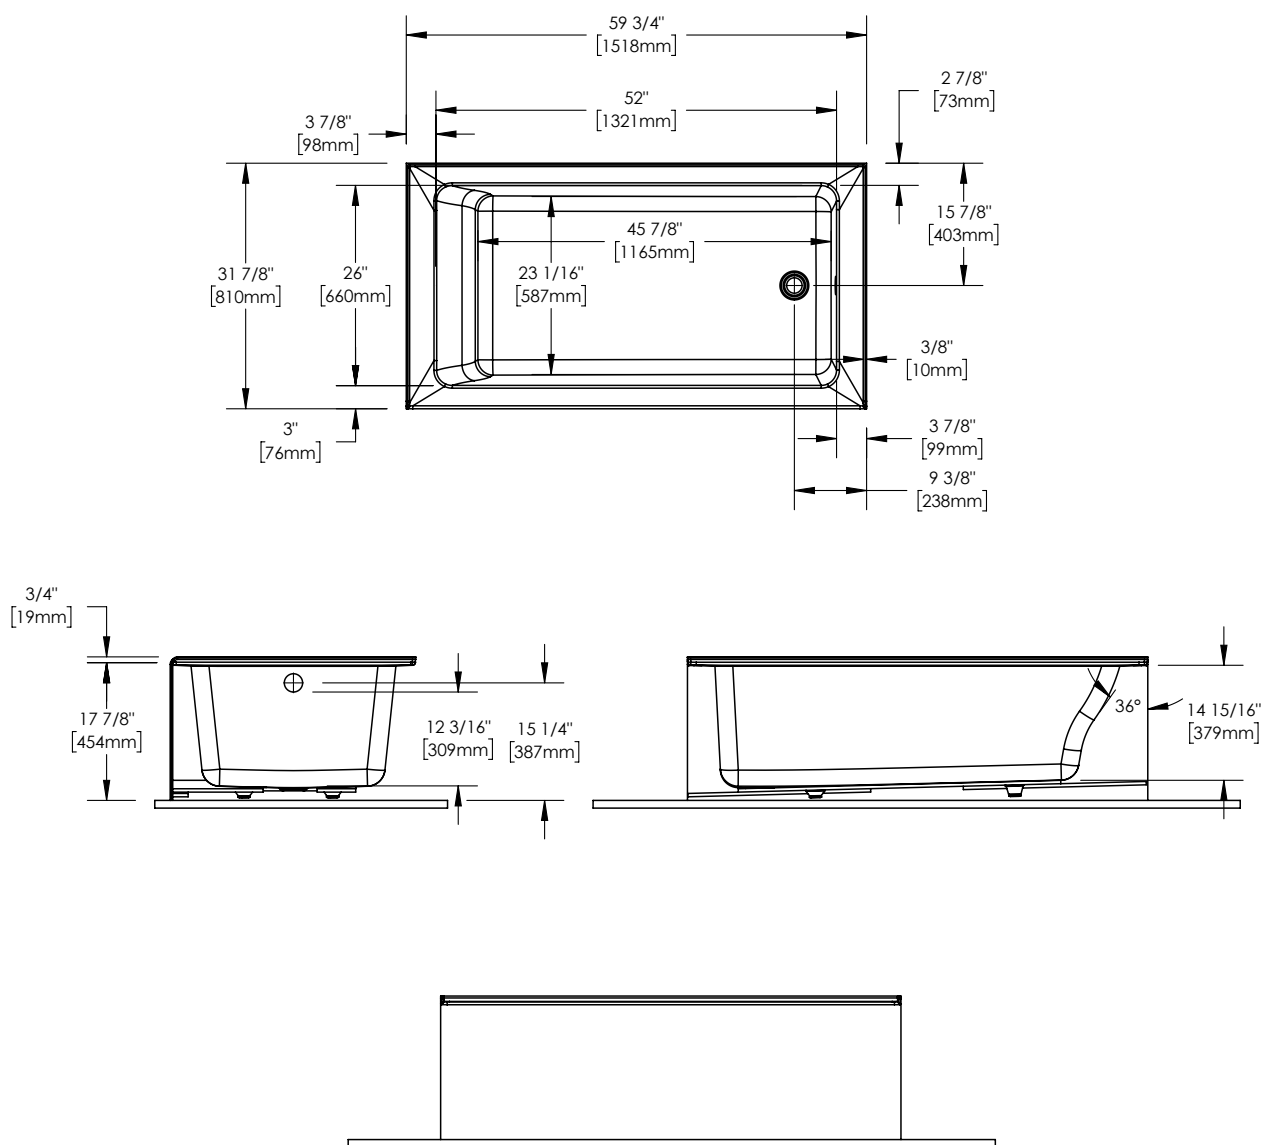


**Le modèle du support de bois peut.
toutes ces dimensions sont approximatives.
Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions
de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.**

DIMENSIONS

LONGUEUR	LONGUEUR INT. CUVE	LARGEUR	LARGEUR INT. CUVE	HAUTEUR
59 3/4"	45 7/8"	31 7/8"	23 1/4"	17 7/8"
HAUTEUR INT. CUVE	LARGEUR DU SEUIL	LARGEUR DU REBORD	HAUTEUR DE LA JUPE	POIDS
12 1/4"	3"	3"	17 7/8"	85 Lbs
DIMENSION DU DRAIN	DÉGAGEMENT DU DRAIN	LONGUEUR EMBALLÉ	LARGEUR EMBALLÉ	HAUTEUR EMBALLÉ
2"	1"	33 1/2"	20 1/4"	63 1/4"


SYSTÈMES



Activ-Air drain à gauche

Activ-Air drain à droite


Inclus : 32 microjets Activ-Air, un souffleur avec élément chauffant (200W) et un contrôle pneumatique.



Tourbillon drain à gauche

Tourbillon drain à droite

Inclus : 6 jets ronds, deux contrôles d'air, une pompe 7,5 A et un contrôle pneumatique.



Combo Tourbillon/Activ-Air drain à gauche

Combo Tourbillon/Activ-Air drain à droite

Inclus : 6 jets ronds, 31 microjets Activ-Air, deux contrôles d'air, une pompe 7,5 A, un souffleur avec élément chauffant (200 W) et deux contrôles pneumatiques.

Projet: _____

Contracteur: _____

Représentant: _____

Date: _____

Tel: _____

Notes: _____
