

Caractéristiques

- Porte coulissante **sans cadre** à 2 panneaux pour douche en alcôve
- Ajustement de 76 mm (3 po)
- Roulettes de nylon «Polyamide 66» assurant un glissement ultra-doux
- Verre trempé de 8 mm d'épaisseur
- Réversible (ouverture à gauche ou à droite)
- Hauteur de la porte de 1956 mm (77 po)
- Accès : 451 à 527 mm x 1841 mm (17 3/4 à 20 3/4 x 72 1/2 po)
- Poignée **STANDARD** : 305 mm (12 po) ou poignée **PLUS** : 222 mm (8 3/4 po)
- Verre Duraclean pour faciliter l'entretien

Finis

- Chrome :
- DR1294-110-XXX

Motif du verre

- Verre trempé clair :
- DR1294-XXX-003



Clair

Option

- Poignée **STANDARD** :
- DR1294-XXX-XXX
- Poignée **PLUS** :
- DR1294-XXX-XXX-001

Emballage

- **Dimensions :**
2030 mm x 680 mm x 105 mm
(79 15/16 x 26 3/4 x 4 1/8 po)
- **Poids total :**
121 lb (55 kg)

Cette porte peut être installée avec le(s) modèle(s) de base de douche Kalia suivants :

- BW1098
- BW1095
- BW1044
- BW1549
- BW1550
- BW1212
- BW1088




Notes d'installation

Un seuil d'une largeur minimum de 70 mm (2 3/4 po) est requis pour l'installation de cette porte. L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

DR1294-XXX-003 ; Porte à ouverture à droite illustrée

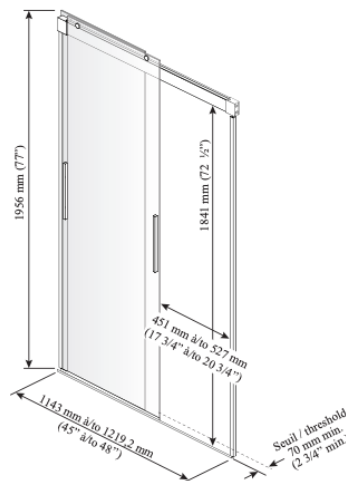

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

COLLECTION KOVER^{MC} - Base de douche




Blanc

DIMENSIONS

36" x 36"
48" x 32"
48" x 36"
60" x 32"
60" x 36"

Conception antifuite
avec seuil conçu
pour éliminer les
infiltrations d'eau

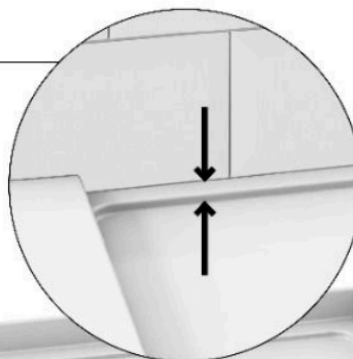

Acrylique renforcé
de fibre de verre

Hauteur
du seuil:
67 mm
(2 5/8")

**Facile à nettoyer
et à entretenir**

Cache-drain aimanté
inclus

Polyvalence et durabilité



CSA B45.5
IAPMO Z124