



HISTOIRES D'EAU^{MD}

AKCESS^{MC} 60X60

DR1413

Porte de bain-douche en alcôve 60" x 60"

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Porte coulissante **sans cadre** à 2 panneaux pour bain-douche
- Ajustement de 76 mm (3 po)
- Roulettes de nylon «Polyamide 66» assurant un glissement ultra-doux
- Verre trempé de 8 mm d'épaisseur
- Réversible (ouverture à gauche ou à droite)
- Hauteur de la porte de 1524 mm (60 po)
- Accès : 559 à 635 mm x 1423 mm (22 à 25 x 56 po)
- Verre Duraclean pour faciliter l'entretien
- Disponible avec:
 - 2 poignées **Standard** 305mm (12 po)
 - 2 poignées **Plus** 222mm (8 3/4 po)
 - **1 Barre à serviette** 630mm (24 3/4 po) avec 1 poignée **Plus** 222mm (8 3/4 po)

Finis

- Chrome :
 - DR1413-110-XXX
- Nickel brossé :
 - DR1413-120-XXX



Motif du verre

- Verre trempé clair :
 - DR1413-XXX-003



Option

- Poignées **STANDARD** :
 - DR1413-XXX-XXX
- Poignées **PLUS** :
 - DR1413-XXX-XXX-001
- **Barre à serviette et poignée PLUS** :
 - DR1413-XXX-XXX-002

Emballage

- **Dimensions :**
1600 mm x 835 mm x 80 mm
(63 x 32 7/8 x 3 1/8 po)
- **Poids total :**
117 lb (53 kg)




Notes d'installation

Un seuil d'une largeur minimum de 70 mm (2 3/4 po) est requis pour l'installation de cette porte. L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

DR1413-XXX-003 ; Porte à ouverture à droite illustrée

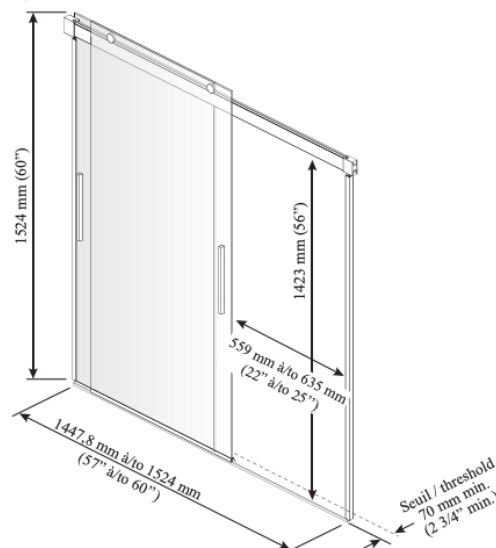

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.



HISTOIRES D'EAU^{MD}

1355, 2^e Rue, Parc industriel
Sainte-Marie (Québec)
Canada G6E 1G9

T 418 387-9090
1 877 GO-KALIA (1 877 465-2542)
F 418 387-9089

KaliaStyle.com



PIA 3060 BJI AFR ALCÔVE

Baignoire 60 3/8" x 29 7/8" x 19 3/4"



OPTIONS

COULEUR(S)	CONFIGURATION(S)	DIMENSIONS(S)	SYSTÈME(S)
Blanc	Drain à droite	60 x 30	Activ-Air
	Drain à gauche	60 x 32	Sans système
		60 x 36	Tourbillon
		72 x 32	Tourbillon & Activ-Air
		72 x 36	

APERÇU


- Installation en alcôve
- Pattes de nivellement pour une installation facile
- Fond surélevé (AFR) permettant aux tuyaux d'être acheminés sans percer le sol ni déplacer le drain
- Bride de carrelage et jupe de 19,5 po intégrée à la baignoire
- Bride de carrelage intégrée pour une meilleure protection contre les fuites

PARTICULARITÉS

- Type d'installation : Alcôve
- Fond surélevé : Oui
- Matériel : Acrylique
- Garantie résidentielle : 25
- Garantie commerciale : 1 an



Baignoire 60 3/8" x 29 7/8" x 19 3/4"

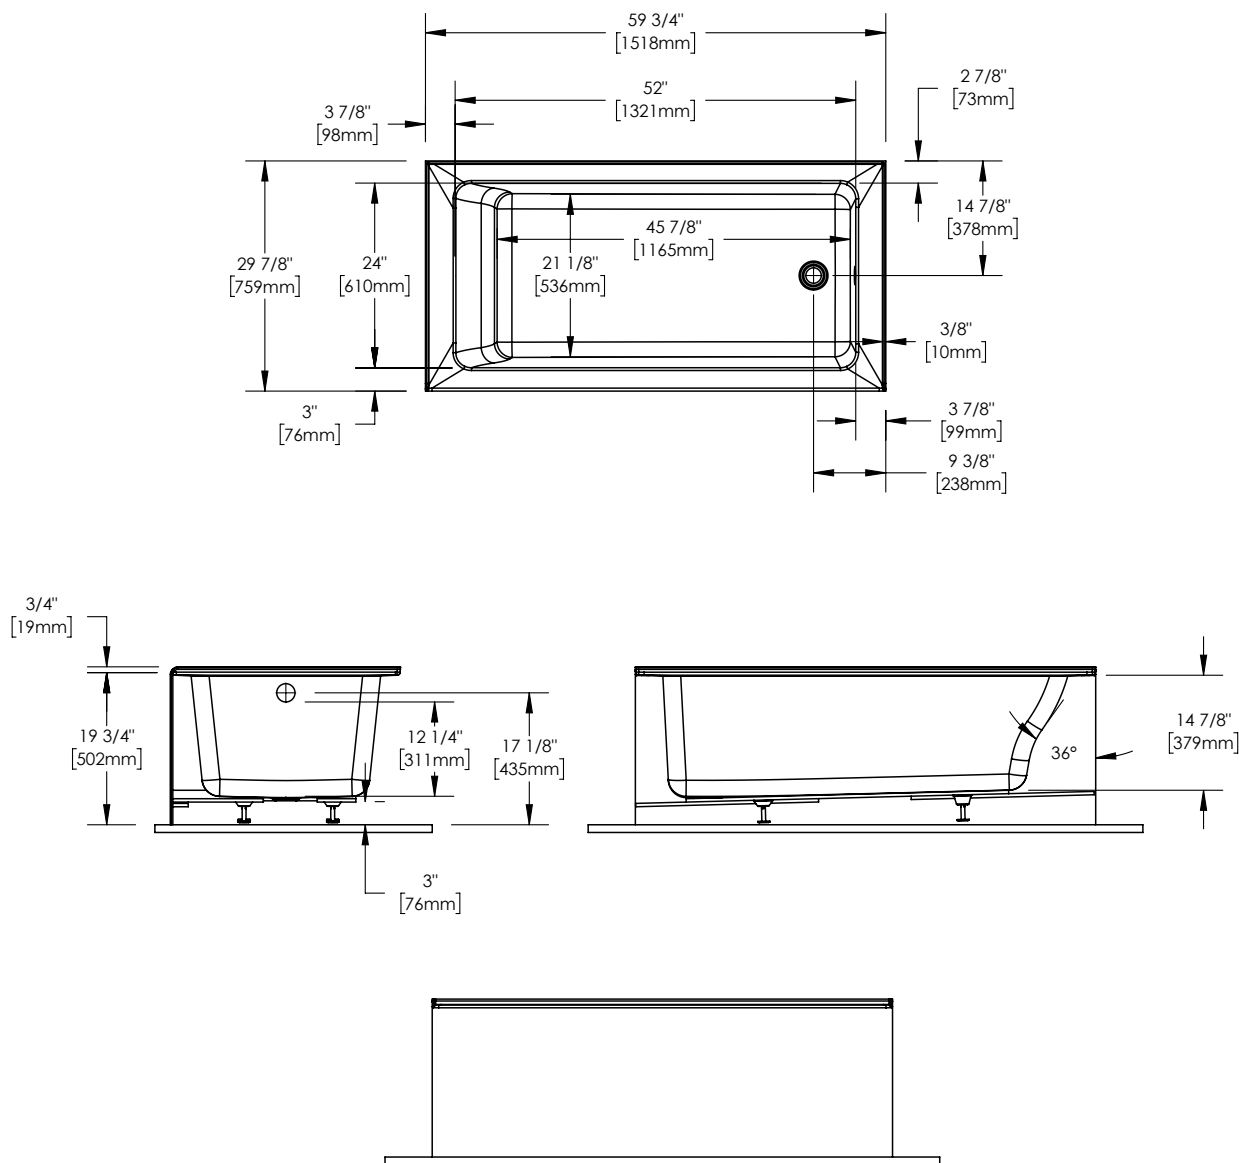

Le modèle du support de bois peut.
toutes ces dimensions sont approximatives.
Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions
de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

DIMENSIONS

LONGUEUR	LONGUEUR INT. CUVE	LARGEUR	LARGEUR INT. CUVE	HAUTEUR
60 3/8"	45 1/4"	29 7/8"	21"	19 3/4"
HAUTEUR INT. CUVE	LARGEUR DU REBORD	HAUTEUR DE LA JUPE	POIDS	DIMENSION DU DRAIN
12 1/4"	3"	19 3/4"	57 Lbs	2"
DÉGAGEMENT DU DRAIN	LONGUEUR EMBALLÉ	LARGEUR EMBALLÉ	HAUTEUR EMBALLÉ	
3"	61"	33 1/2"	22 1/2"	

Projet: _____

Contracteur: _____

Représentant: _____

Date: _____

Tel: _____

Notes: _____
