

COLLECTION KOVER^{MC} - Base de douche




Blanc

DIMENSIONS

36" x 36"
48" x 32"
48" x 36"
60" x 32"
60" x 36"

Conception antifuite
avec seuil conçu
pour éliminer les
infiltrations d'eau

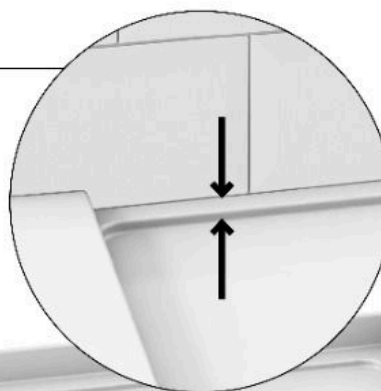

Acrylique renforcé
de fibre de verre

Hauteur
du seuil:
67 mm
(2 5/8")

**Facile à nettoyer
et à entretenir**

Cache-drain aimanté
inclus

Polyvalence et durabilité



CSA B45.5
IAPMO Z124

Caractéristiques

- Porte coulissante **sans cadre** pour douche en alcôve
- Système de roulement ultra-doux
- Système anti-saut à roulettes dissimulées et sans friction
- Rail solide avec butoir intégré à l'intérieur pour un effet épuré
- Fermeture avec joints aimantés coussinés assurant étanchéité et absorption sonore
- Guide central amovible pour faciliter l'entretien
- Verre trempé clair de 8 mm (5/16")
- Hauteur de 1956 mm (77") permettant une grande liberté de mouvement
- Accès : 450 à 538 mm (17 3/4" à 21 1/4")
- Poignée intérieure et extérieure de 223 mm (8 3/4") avec prise pour les mains
- Unité réversible
- Barre à serviette de 457 mm (18") incluse

Inclus :
barre à serviette



Finis

Chrome :

- DR1735-110-XXX-001

Noir :

- DR1735-160-XXX-001

Motif du verre

Verre trempé clair :

- DR1735-XXX-000-001

Barre à serviette

- DR1735-XXX-XXX-001

Cette porte peut être installée avec le(s) modèle(s) de base de douche Kalia suivants ;

- BW1550 • BW1549
- BW1212 • BW1098
- BW1095 • BW1279


NOTES D'INSTALLATION

Un seuil d'une largeur minimum de 60 mm (2 3/8") est requis pour l'installation de cette porte. L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

DR1735-XXX-000-001;
Ouverture à droite illustrée

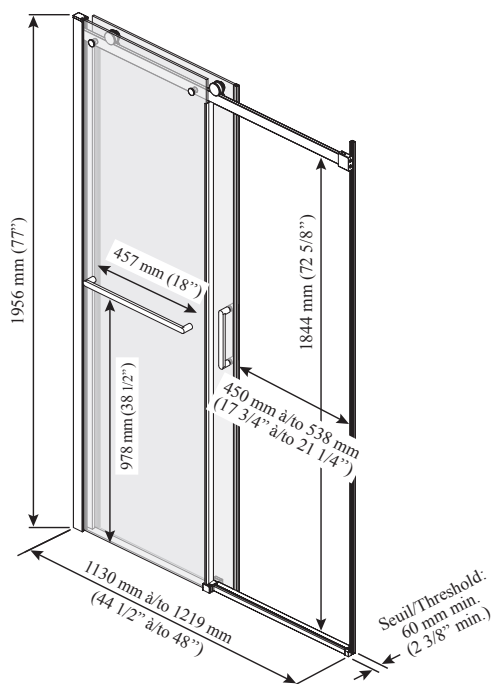

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Caractéristiques

- Porte coulissante sans cadre pour douche en alcôve (ouverture à gauche)
- Panneaux en verre trempé clair de 8 mm (5/16") avec film protecteur KaliaPROTEK^{MC} (panneaux extérieurs)
- Système de roulement ultra-doux
- Système anti-saut à roulettes dissimulées et sans friction
- Fermeture avec joints aimantés coussinés assurant étanchéité et absorption sonore
- Guide central amovible pour faciliter l'entretien
- Hauteur de 1956 mm (77") permettant une grande liberté de mouvement
- Accès : 450 à 499 mm (17 3/4" à 19 5/8")
- Poignée intérieure et extérieure de 223 mm (8 3/4") avec prise pour les main
- Seuil minimum requis 60 mm (2 3/8")
- Barre à serviette de 457 mm (18") incluse

Finis

Chrome :

- DR2032-110-XXX-001

Noir mat :

- DR2032-160-XXX-001

Motif du verre

Verre trempé clair

avec KaliaPROTEK^{MC}

- DR2032-XXX-004-001



KaliaPROTEK

Barre à serviette

- DR2032-XXX-XXX-001

Cette porte peut être installée avec le(s) modèle(s) de base de douche Kalia suivants ;

- BW1550
- BW1212
- BW1095
- BW1965
- BW1549
- BW1098
- BW1279

Inclus :
barre à
serviette




NOTES D'INSTALLATION

Un seuil d'une largeur minimum de 60 mm (2 3/8") est requis pour l'installation de cette porte. L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

DR2032-XXX-004-001;
Ouverture à gauche illustrée

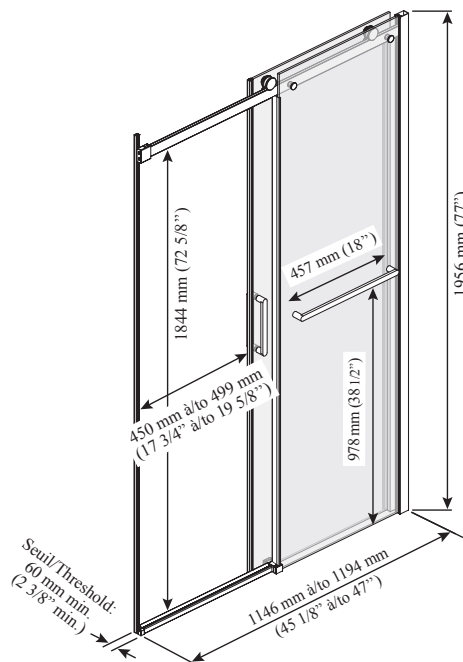

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Caractéristiques

- Porte coulissante sans cadre pour douche en alcôve (ouverture à droite)
- Panneaux en verre trempé clair de 8 mm (5/16") avec film protecteur KaliaPROTEK^{MC} (panneaux extérieurs)
- Système de roulement ultra-doux
- Système anti-saut à roulettes dissimulées et sans friction
- Fermeture avec joints aimantés coussinés assurant étanchéité et absorption sonore
- Guide central amovible pour faciliter l'entretien
- Hauteur de 1956 mm (77") permettant une grande liberté de mouvement
- Accès : 450 à 499 mm (17 3/4" à 19 5/8")
- Poignée intérieure et extérieure de 223 mm (8 3/4") avec prise pour les main
- Seuil minimum requis 60 mm (2 3/8")
- Barre à serviette de 457 mm (18") incluse

Finis

Chrome :

- DR2033-110-XXX-001

Noir mat :

- DR2033-160-XXX-001

Motif du verre

Verre trempé clair

avec KaliaPROTEK^{MC}

- DR2033-XXX-004-001



KaliaPROTEK

Barre à serviette

- DR2033-XXX-XXX-001

Cette porte peut être installée avec le(s) modèle(s) de base de douche Kalia suivants ;

- BW1550
- BW1212
- BW1095
- BW1965
- BW1549
- BW1098
- BW1279



Inclus :
barre à
serviette


NOTES D'INSTALLATION

Un seuil d'une largeur minimum de 60 mm (2 3/8") est requis pour l'installation de cette porte. L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

DR2033-XXX-004-001;
Ouverture à droite illustrée

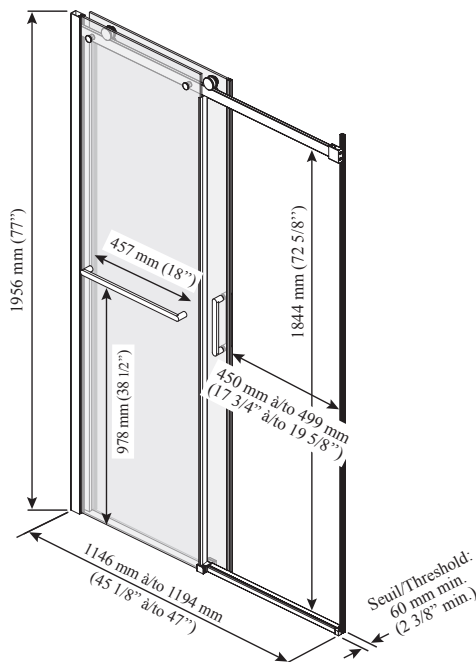

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Caractéristiques

- Porte coulissante sans cadre pour douche en alcôve (ouverture à gauche)
- Panneaux en verre trempé clair de 8 mm (5/16") avec film protecteur KaliaPROTEK^{MC} (panneaux extérieurs)
- Système de roulement ultra-doux
- Système anti-saut à roulettes dissimulées et sans friction
- Fermeture avec joints aimantés coussinés assurant étanchéité et absorption sonore
- Guide central amovible pour faciliter l'entretien
- Hauteur de 1956 mm (77") permettant une grande liberté de mouvement
- Accès : 577 à 653 mm (22 3/4" à 25 3/4")
- Poignée intérieure et extérieure de 223 mm (8 3/4") avec prise pour les main
- Seuil minimum requis 60 mm (2 3/8")

Aussi disponible
avec barre
à serviette



Finis

Chrome :

- DR2034-110-XXX

Noir mat :

- DR2034-160-XXX

Motif du verre

Verre trempé clair
avec KaliaPROTEK^{MC}

- DR2034-XXX-004



Cette porte peut être installée
avec le(s) modèle(s) de base
de douche Kalia suivants ;

- | | |
|----------|----------|
| • BW1213 | • BW1107 |
| • BW1228 | • BW1079 |
| • BW1458 | • BW1457 |
| • BW1414 | • BW1415 |
| • BW1282 | • BW1097 |
| • BW1096 | • BW1966 |


NOTES D'INSTALLATION

Un seuil d'une largeur minimum de 60 mm (2 3/8") est requis pour l'installation de cette porte. L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

DR2034-XXX-004;
Ouverture à gauche illustrée

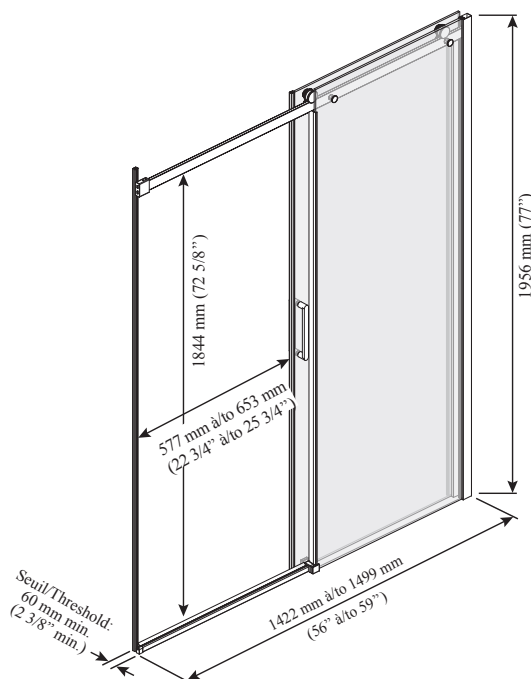

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Caractéristiques

- Porte coulissante sans cadre pour douche en alcôve (ouverture à droite)
- Panneaux en verre trempé clair de 8 mm (5/16") avec film protecteur KaliaPROTEK^{MC} (panneaux extérieurs)
- Système de roulement ultra-doux
- Système anti-saut à roulettes dissimulées et sans friction
- Fermeture avec joints aimantés coussinés assurant étanchéité et absorption sonore
- Guide central amovible pour faciliter l'entretien
- Hauteur de 1956 mm (77") permettant une grande liberté de mouvement
- Accès : 577 à 653 mm (22 3/4" à 25 3/4")
- Poignée intérieure et extérieure de 223 mm (8 3/4") avec prise pour les main
- Seuil minimum requis 60 mm (2 3/8")

Aussi disponible
avec barre
à serviette



Finis

Chrome :

- DR2035-110-XXX

Noir mat :

- DR2035-160-XXX

Motif du verre

Verre trempé clair
avec KaliaPROTEK^{MC}

- DR2035-XXX-004



Cette porte peut être installée
avec le(s) modèle(s) de base
de douche Kalia suivants ;

- | | |
|----------|----------|
| • BW1213 | • BW1107 |
| • BW1228 | • BW1079 |
| • BW1458 | • BW1457 |
| • BW1414 | • BW1415 |
| • BW1282 | • BW1097 |
| • BW1096 | • BW1966 |


NOTES D'INSTALLATION

Un seuil d'une largeur minimum de 60 mm (2 3/8") est requis pour l'installation de cette porte. L'installation doit être conforme aux instructions d'installation fournies avec le produit.

GARANTIE

Kalia inc. garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. **Veillez vous référer à la garantie Kalia comprise avec chacun des produits pour obtenir plus de détails.**

DR2035-XXX-004;
Ouverture à droite illustrée

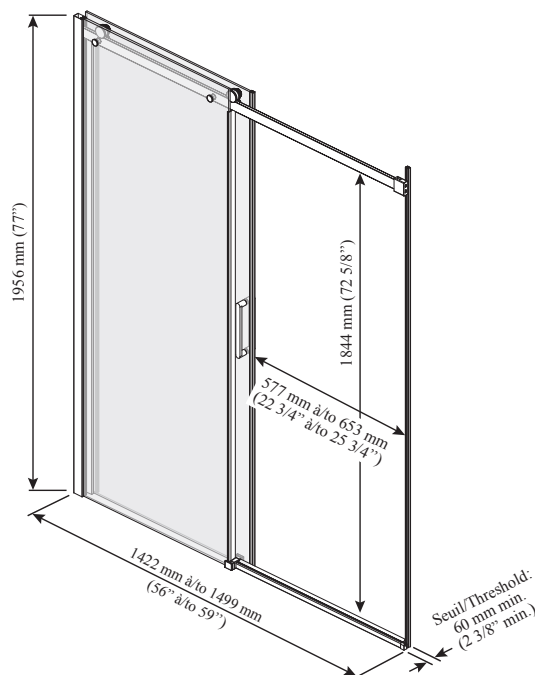

Important : Les dimensions sont approximatives et sont sujettes à changements sans préavis. Veuillez vous référer aux instructions d'installation.